

AMÉNAGEMENTS ANTI-ÉROSIFS

• FASCINE DE FAGOTS DE SAULES EN PIEUX DE CHATAIGNIER




Objectifs :

- ☐ Ralentissement des écoulements
- ☐ Stockage de la terre
- ☐ Faible emprise
- ☐ Efficacité hydraulique immédiate
- ☐ Période de réalisation : Automne/Hiver




Étape n°1

Création d'une tranchée

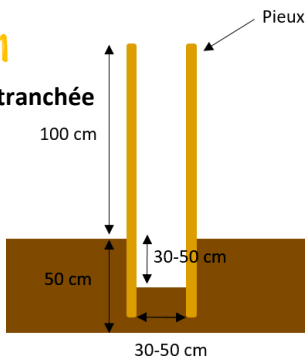


Étape n°2

Garnissage de la tranchée avec des fagots

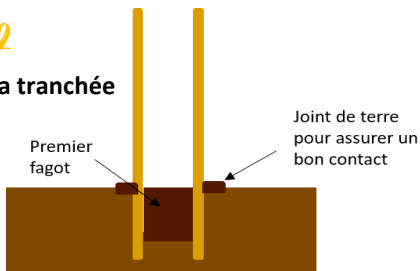

Étape n°3

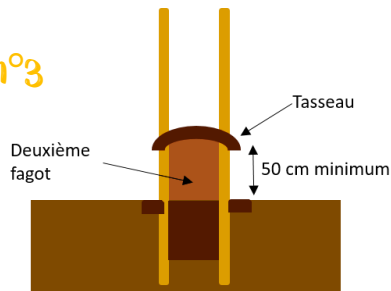

Le fagot est constitué de tiges de saules (ou autres).
À terme, la fascine vivante devient une haie.



• FOSSÉ DRAINANT COMBLÉ DE BLOCS DE PIERRES AU PIED DU TALUS

Objectifs :

- ❑ Évite la formation de ravines
- ❑ Favorise l'infiltration de l'eau au pied du talus
- ❑ Profondeur de 2 mètres sur 1 mètre de large
- ❑ Efficacité sur fond de substrat en sable



• TALUS FILTRANT

